




# ITX-B346\_J116L VER1.2E 规格表

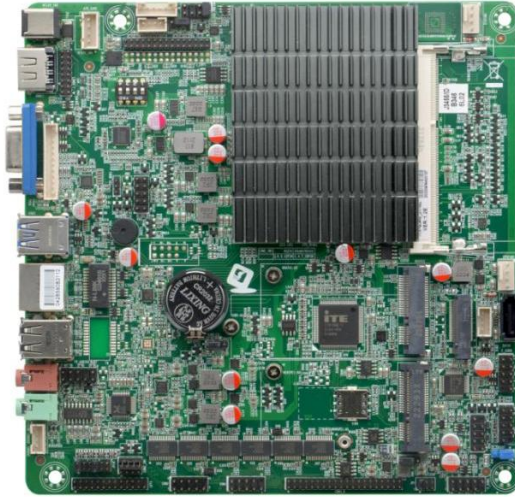

ITX-B346\_J116L VER:1.2E 主板正面图



ITX-B346\_J116L VER:1.2E 主板 IO 图

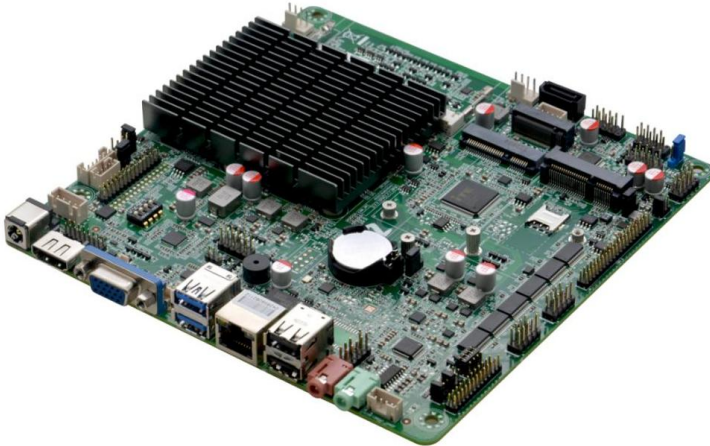

ITX-B346\_J116L VER:1.2E 主板侧面图

产品型号	ITX-B346_J116L VER:1.2E(J3455)
处理器	集成Intel® Celeron J3455 1.5GHz 四核处理器, TDP功耗10W 兼容Intel® Apollo Lake Celeron/Pentium 低功耗处理器
芯片组	SOC
内存显示	1*DDR3L SODIMM,支持单通道1600/1866MHz 1.35V内存,最大支持8GB 集成Intel®HD Graphics 500核心显卡 1*VGA,1*HDMI,1*LVDS接口(支持双通道24BIT) 支持VGA,HDMI,LVDS同步/异步显示
网络存储	1* RTL8111HS千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能 1* 7pin SATA3.0硬盘接口, 传输速率达6Gbps 1* MSATA插槽,支持SSD传输速度达6Gbps, 1* M.2插槽,支持M.2 2280 NVME PCIE标准SSD
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out.功放 功放建议使用2Ω 5W喇叭
扩展	1* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/3G模块
背板I/O接口	2* USB3.0接口,2*USB2.0接口 1* HDMI1.4接口 1* VGA DB15接口 1* RJ-45千兆网络接口 1* Line out(绿色) 1* Mic(红色) 1* 12V DC电源输入接口
内置I/O接口	1* LVDS接口 2*15pin ,支持双通道24Bit LCD显示 1* 屏背光供电接口(1*6pin) 1* 屏亮度调节接口 1*4pin 1* HDMI接口 2*8Pin,与背板的HDMI接口同信号 1* JVGA接口 1*12pin,与DB15相同信号 6* RS232串口,COM2可支持RS485,COM1/COM2支持第9pin带电功能 1* LPT接口 2*13pin 6* USB2.0接口, 2*5pin 1* 前面板音频接口 2*5pin 1* SIM卡座 1* 硬盘供电接口, 1*4pin

- 1\* 前面板功能按钮和指示灯接口 2\*5pin
- 1\* DC电源接口,1\*4pin, 可做+12V输入输出
- 1\* 功放接口 1\*4pin
- 风扇接口** 无风扇散热, 预留1\* 4pin CPU智能风扇接口,1\*4pin系统风扇接口
- GPIO** 支持4路输入输出GPIO
- BIOS** 64Mb Flash ROM
- 看门狗** 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
- 电源类型** DC 12V单电源输入
- 工作温度** -10℃~60℃
- 储存温度** -20℃~70℃
- 工作湿度** 5%-95%相对湿度,无冷凝
- 尺寸** 170mm x 170mm

## 订购信息:

NO.	Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	485/422	Power
1	ITX-B346_J116L VER:1.2E(J3455)	J3455	1.5G	1*SODDDR3L	1	1	2ch/24Bit	/	1*8111H	10	6	COM2	DC12V