




ITX-B530_NL VER:1.0 规格表

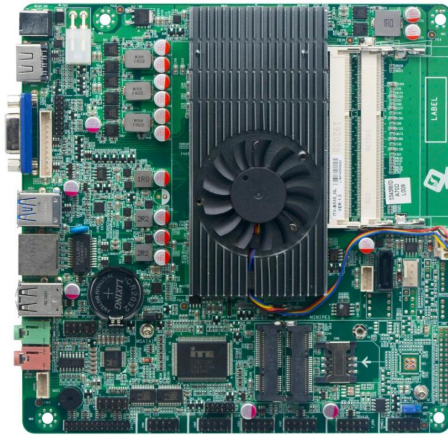

ITX-B530_NL VER:1.0 主板正面图



ITX-B530_NL VER:1.0 主板 IO 图

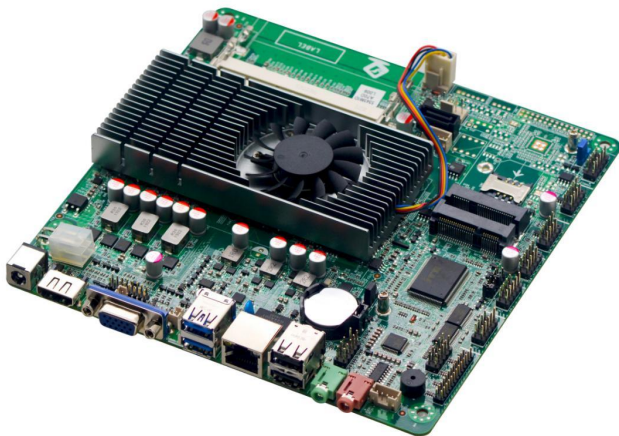

ITX-B530_NL VER:1.0 主板侧面图

产品型号	ITX-B530_NL VER:1.0(5345M)
处理器	集成AMD A6-5345M@2.2G双核2线程处理器 ,TDP 17W 兼容 APU A10/A8/A6/A4(FP2封装) 双核、四核处理器
芯片组	采用A70(218-0755097)高速芯片组
内存	2* SODIMM内存插槽,支持双通道 DDR3 1333MHz内存,最大支持16GB
显示	集成AMD Radeon HD 8000系列核心显卡, 1*VGA接口, 2*HDMI接口,
网络	1* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能。
存储	1* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速率达6Gbps
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out. 功放 功放建议使用2 Ω 5W喇叭
扩展	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、3G/4G模块
背板I/O接口	2* USB 2.0接口 2* USB 3.0接口 1* HDMI接口 1* VGA接口 1* RJ-45千兆网络接口 1* Line out (绿色) 1* MIC (红色) 1* DC 12V电源输入接口
内置I/O接口	1* JVGA接口 1*12pin 与DB15为同信号 1* JHDMI接口 2*8Pin 6* USB 2.0接口 2*5pin 2* RS232串口, 第9pin都支持带电功能 1* LPT打印接口 ,2*13pin 1* 前置音频接口2*5pin 1* 功放接口 1*4pin

- 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
- 1* SIM卡座
- 1* 4pin ATX电源接口(可做12V输入输出电源接口)
- 1* 硬盘供电接口 1*4pin

GPIO 支持4路输入输出GPIO功能

风扇接口 1* 4pin CPU智能风扇接口, 1*4Pin智能系统风扇接口

BIOS 32Mb Flash ROM

看门狗 支持硬件复位功能 (256级, 0~255秒)

电源类型 采用DC 12V单电源供电

工作温度 -10℃~60℃

储存温度 -20℃~70℃

工作湿度 5%~95%相对湿度, 无冷凝

尺寸 170mm x 170mm

订购信息:

No.	Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
1	ITX-B530_NL VER:1.0(5345M)	5345M	2.2G	2*SODDDR3	1	2	/	1*RTL8111H	10	2	DC/12V