



ITX-B430_I526L VER:1.6 规格表



ITX-B430_I526L VER:1.6 主板正面图



ITX-B430_I526L VER:1.6 主板 IO 图

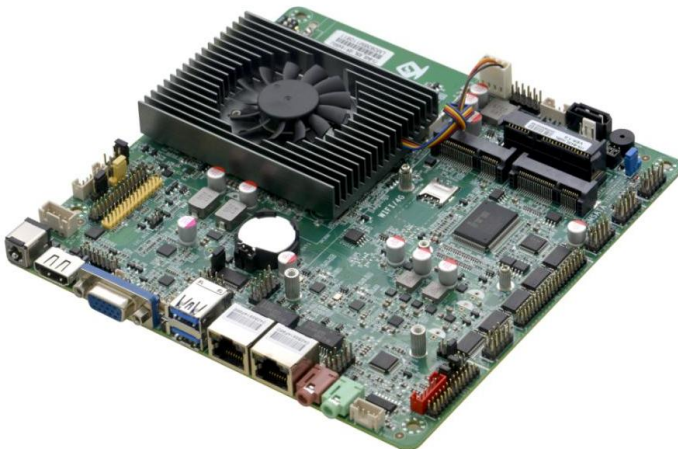

ITX-B430_I526L VER:1.6 主板侧面图

产品型号	ITX-B430_I526L VER:1.6(4300U)
处理器	集成Intel®Haswell-U I5-4300U/1.9GHz双核四线程处理器,TDP 15W 可兼容Intel Celeoron,Pentium,Core®I3/I5/I7 Haswell/Broadwell-U处理器
芯片组	基于Intel®Haswell-U/Broadwell-U SOC平台
内存	1* SODIMM插槽,支持1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel® HD Graphics 4400核心显卡 1* VGA,1*HDMI,1*LVDS接口(支持双通道24BIT),1*EDP, 与LVDS通过跳冒二选一 支持单独显示、双显模式、扩展模式
网络	2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒/PXE功能
存储	1* SATA3.0 2.5寸笔记本硬盘位 1* 7pin SATA3.0硬盘接口, 传输速率达6Gbps
音频	板载ALC262 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out.功放 功放使用2Ω 5W喇叭
扩展	1* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/4G模块 1* MSATA插槽,支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps Note: MINIPE1若需要支持3G模块,则需要调整相关硬件设置,且会导致F_USB2只支持1个USB
背板I/O接口	1* 12V DC JACK电源输入接口 1* HDMI显示接口 1* VGA显示接口 2* USB 3.0接口 2* RJ-45 千兆网络接口 1* Line out接口(绿色) 1* MIC接口(红色)
内置I/O接口	1* J_VGA1接口1*12Pin(与DB15相同信号) 1* J_HDMI接口 2*8pin(与背板IO接口HDMI同信号) 1* 支持双通道24bit(双8)LVDS接口 2*15pin 1* LVDS背光供电接口 1*6pin

- 1* EDP接口 2*15pin(黄色),与LVDS通过跳冒二选一,默认LVDS
- 1* 屏亮度调节接口 1*4pin
- 1* 前置音频接口 2*5pin
- 1* 前置功放接口 1*4Pin
- 6* USB 2.0接口 2*5Pin
- 6* RS232串行接口2*5pin COM1/COM2支持第9pin 带电功能,COM2支持RS485
- 1* LPT打印接口 2*13pin
- 1* PS/2键盘鼠标接口 1*6Pin
- 1* 硬盘供电接口 1*4pin
- 1* SIM卡座
- 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
- 1* DC电源接口 1*4pin, 支持12V电源输入输出
- 风扇接口 1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 3pin系统风扇接口

GPIO 支持4路输入输出GPIO

BIOS AMI 64Mb Flash ROM

看门狗 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)

操作系统 Windows 7/Windows 10/Linux

电源类型 DC_12V单电源输入

工作温度 -10℃~60℃

储存温度 -20℃~70℃

工作湿度 5%-95%相对湿度,无冷凝

尺寸 170mm x 170mm

订购信息:

No	Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
1	ITX-B430_I312L VER:1.6(4030U)	I3-4030U	1.9G	1*SODDR3L	1	1	2ch*24bit	1	1*8111H	8	2	COM2	DC12V
2	ITX-B430_I316L VER:1.6(4120U)	I3-4120U	2.0G	1*SODDR3L	1	1	2ch*24bit	1	2*8111H	8	6	COM2	DC12V
3	ITX-B430_I526L VER:1.6(4300U)	I5-4300U	1.9G	1*SODDR3L	1	1	2ch*24bit	1	2*8111H	8	6	COM2	DC12V
4	ITX-B430_I512L VER:1.6(4300U)	I5-4300U	1.9G	1*SODDR3L	1	1	2ch*24bit	1	1*8111H	8	2	COM2	DC12V